




LEVO

Via Adige,7 – 37060 Nogarole Rocca (VR) –ITALIA
Tel (045) 8196336 - Fax (045) 8103514
info@levo.it www.levo.it
P.IVA n.03593520236 - REA: VR-348942

DSKZL2/12V (450 kg)

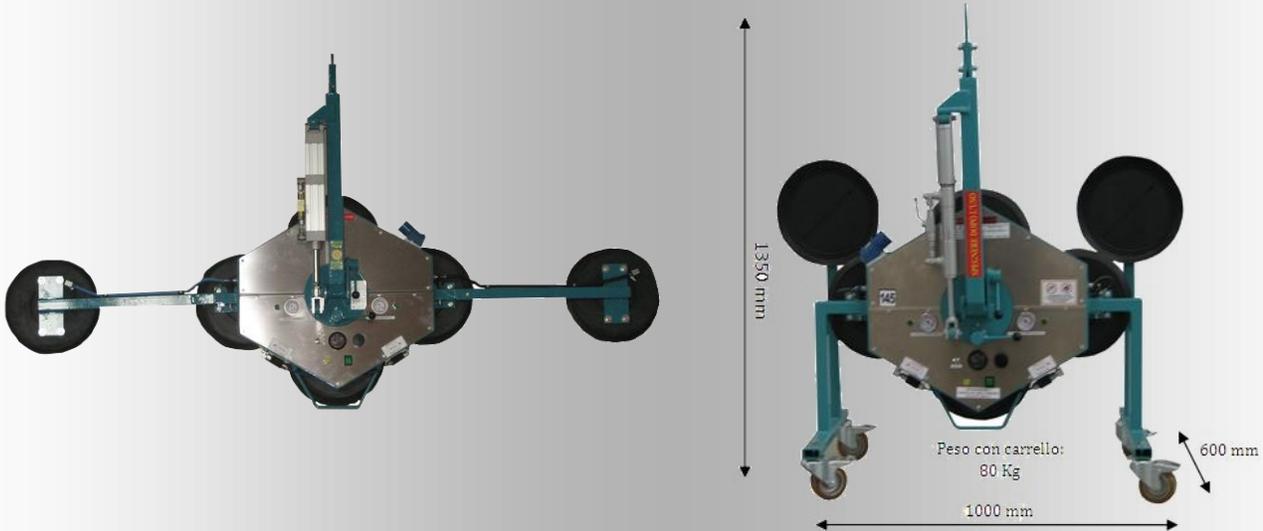

CAMPO D'IMPIEGO	Superfici lisce (vetro, pannelli di plastica, piastre di ceramica, lastre di metallo, pannelli)
SISTEMA DI DEPRESSIONE	Doppio circuito, 2 pompe
PROPRIETA' DEL MATERIALE (PADS)	impermeabile ai gas
TIPO DI PADS	Diametro: 330mm
CARATTERISTICA DEI PADS	Gomma nera, non resistente alle abrasioni, resistente al calore fino a 100°
NUMERO DI PADS	4 - 6
PORTATA NOMINALE (solo telaio)	300 kg
PORTATA CON ESTENSIONI APPLICATE:	450 kg
PESO DEL SOLLEVATORE	50 kg
PROFONDITA' STRUTTURALE	200 mm
POTERE ASPIRANTE:	1,5 m ³ /h
VOLTAGGIO	POMPA: 12 V da batteria interna ricaricabile CARICABATTERIE: 240 V 50/60 Hz
DI SERIE:	2 Estensioni (che aumentano la portata fino a 450kg) Pistone idraulico per il rallentamento durante il movimento di bascula fino a 90°, Rotazione 360°.
OPTIONAL:	Pads di dimensioni inferiori (portata minore) Cuffie proteggi pads Radiocomando

Sistema a doppio circuito conforme a EN 13155

