




## Caratteristiche

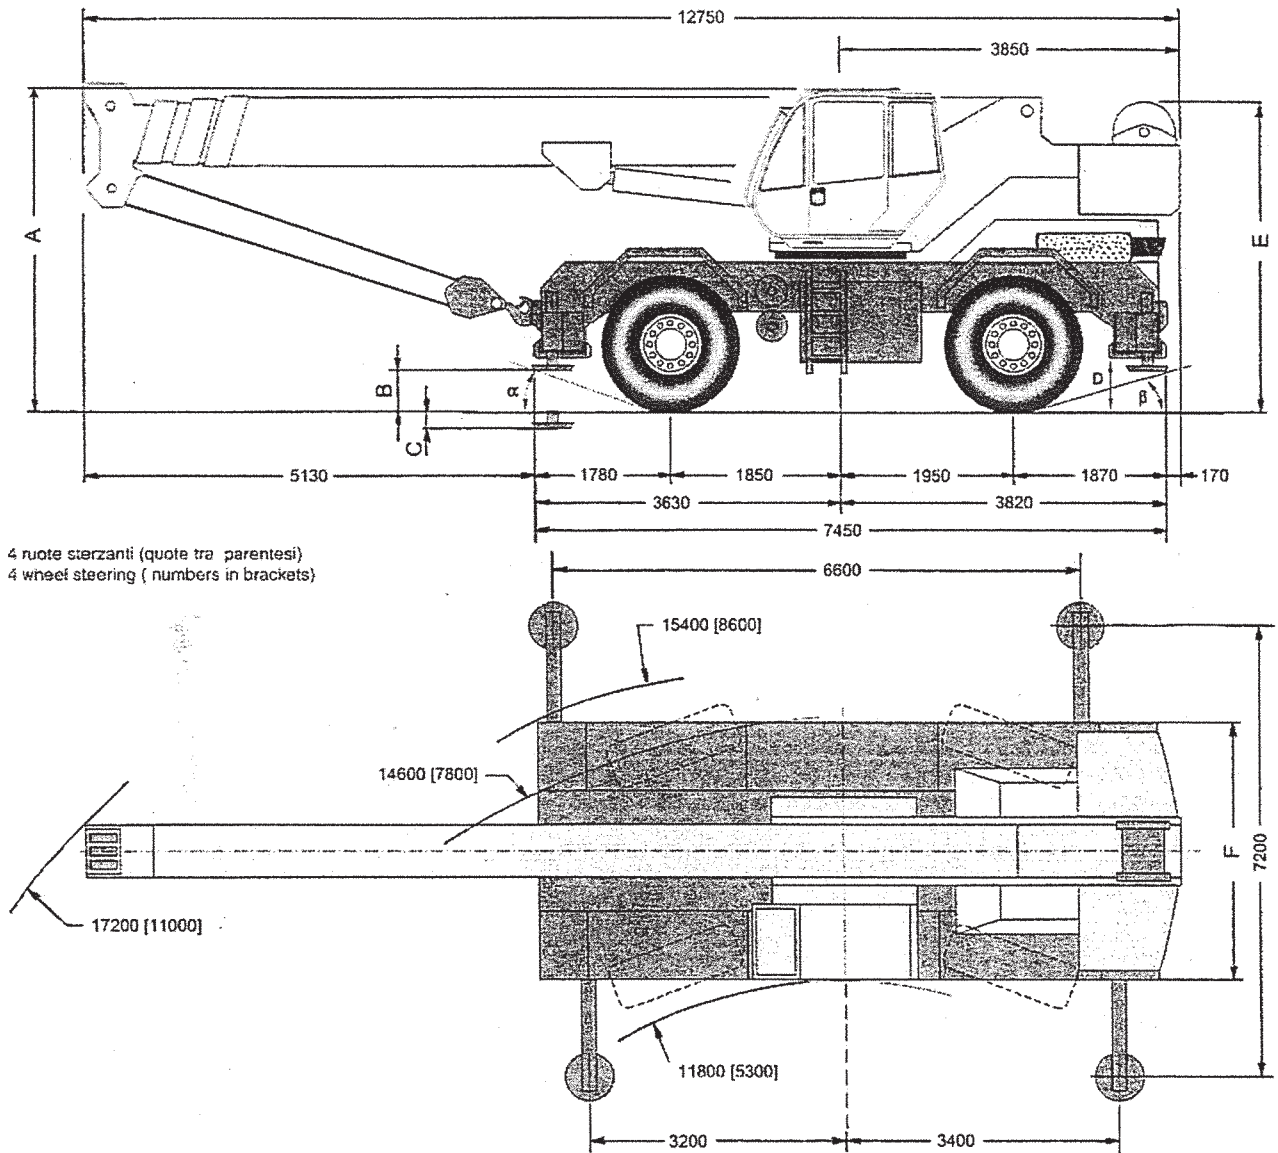


Dimensioni <sup>(4)</sup>								
Pneumatici	A	E	C	B	D	$\alpha$	$\beta$	F
23.5R25	3570	3580	200	290	520	20°	18°	3000
26.5R25	3650	3660	130	325	550	22°	20°	3000

(4) Dimensioni medie di riferimento fornite a puro titolo indicativo. Valori espressi in millimetri

### MAIN BOOM AND EXTENSIONS: HEIGHT. RADIUS AND BOOM LENGTHS

BRACCIO PRINCIPALE E PROLUNGHE: ALTEZZE, RAGGI E LUNGHEZZE BRACCIO  
 FLECHE PRINCIPALE ET EXTENSIONS : HAUTEURS, PORTEES ET LONGUEURS DE FLECHE  
 HAUPTAUSLEGER UND VERLÄNGERUNGEN: HÖHE, RADIUS UND LÄNGE DES ARMS  
 HOOFDGIK EN VERLENGSTUKKEN: HOOGTE, BEREIK EN LENGTE VAN DE GIK  
 PLUMA PRINCIPAL Y ALARGADORES: ALTURAS, RADIOS Y LONGITUDES PLUMA

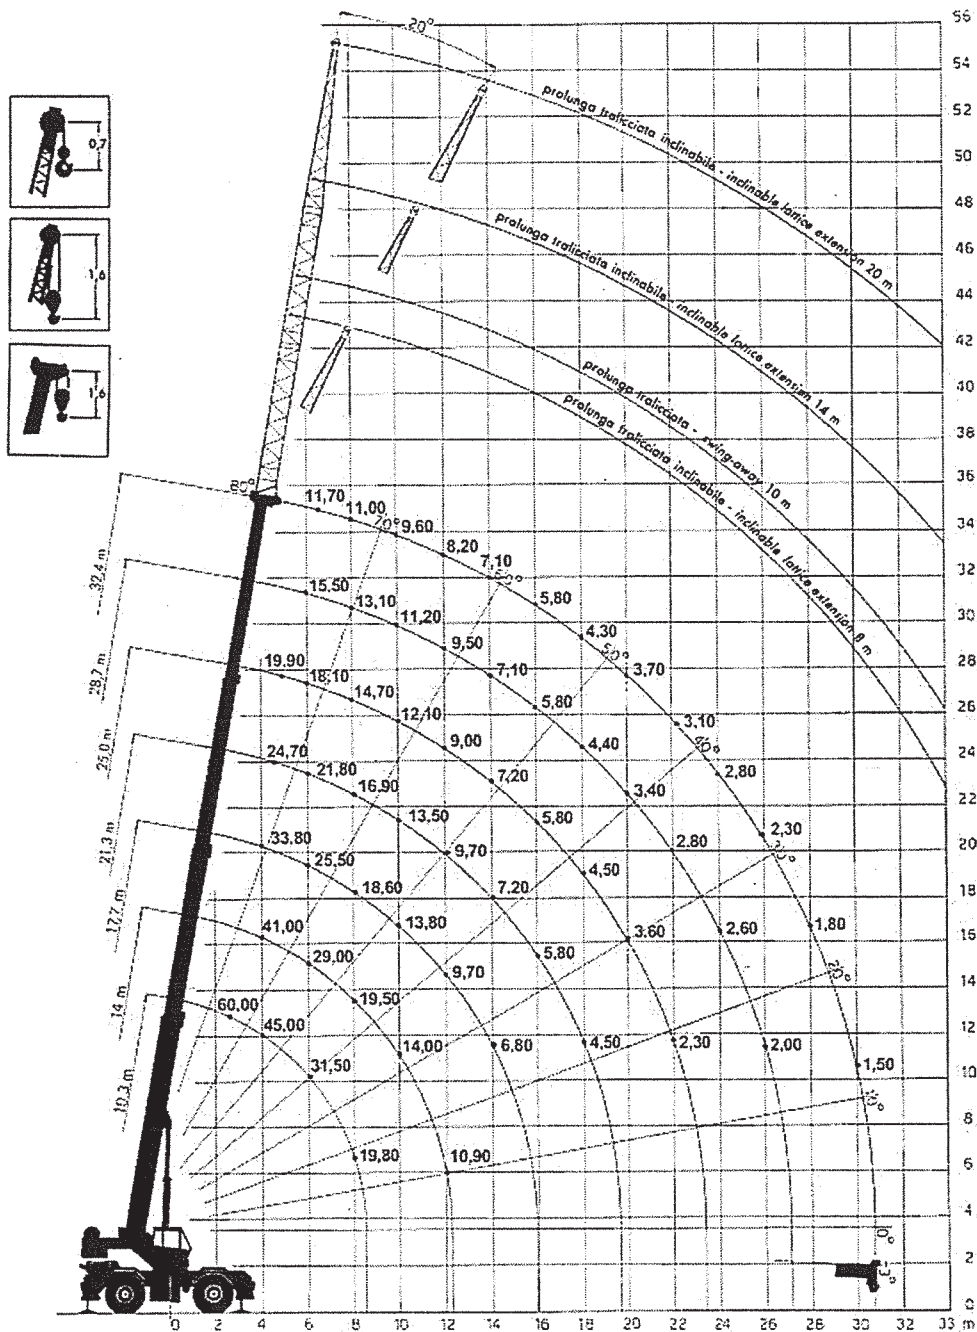






USE THE LOAD CURVE TOGETHER WITH THE PROVIDED CHARTS  
 UTILIZZARE IL DIAGRAMMA DI PORTATA INSIEME ALLE APPOSITE TABELLE  
 UTILISER LE DIAGRAMME DES CAPACITES AVEC LES TABLEAUX SPECIAUX  
 DIE TRAGKRAFT-DIAGRAMME GEMEINSAM MIT DEN ENTSPRECHENDEN TABELLE VERWENDEN  
 GEBRUIK DE LASTTABEL SAMEN MET DE SPECIALE TABELLEN  
 UTILIZAR EL DIAGRAMA DE CAPACIDAD JUNTO CON LAS TABLAS ADECUADAS

















# A600






## EN13000
























# TEREX BENDINI











				
7.20 m	10.30m ÷ 32.40m	8.70 t	360°	CODE 01

	t2 = 0% t3 = 0% t4 = 0%		t2 = 50% t3 = 0% t4 = 0%		t2 = 100% t3 = 0% t4 = 0%		t2 = 100% t3 = 25% t4 = 25%		t2 = 100% t3 = 50% t4 = 50%		t2 = 100% t3 = 75% t4 = 75%		t2 = 100% t3 = 100% t4 = 100%	
	10.30 m		14.00 m		17.70 m		21.30 m		25.00 m		28.70 m		32.40 m	
														
	Max 80°	<b>60.00</b>	Max 80°	<b>41.00</b>	Max 80°	<b>33.80</b>	Max 80°	<b>24.70</b>	Max 80°	<b>19.90</b>	Max 80°	<b>15.50</b>	Max 80°	<b>11.70</b>
3.0	67.50	<b>60.00</b>												
3.5	64.50	<b>49.20</b>												
4.0	61.00	<b>45.00</b>	70.00	<b>41.00</b>	75.00	<b>33.80</b>								
4.5	58.00	<b>38.60</b>	68.00	<b>36.50</b>	73.00	<b>31.15</b>								
5.0	55.00	<b>36.00</b>	65.00	<b>36.00</b>	71.50	<b>28.50</b>	75.00	<b>24.70</b>	77.50	<b>19.90</b>				
6.0	47.00	<b>31.50</b>	60.50	<b>29.00</b>	67.50	<b>25.50</b>	72.00	<b>21.80</b>	75.00	<b>18.10</b>	77.50	<b>15.50</b>		
7.0	36.50	<b>25.00</b>	55.50	<b>24.00</b>	64.00	<b>21.50</b>	68.50	<b>19.00</b>	72.00	<b>16.40</b>	75.50	<b>14.40</b>	78.00	<b>11.70</b>
8.0	23.00	<b>19.80</b>	50.00	<b>19.50</b>	60.00	<b>18.60</b>	65.50	<b>16.90</b>	69.50	<b>14.70</b>	73.00	<b>13.10</b>	76.00	<b>11.00</b>
9.0			44.00	<b>17.00</b>	56.00	<b>16.80</b>	62.50	<b>14.70</b>	67.00	<b>13.40</b>	71.00	<b>12.30</b>	74.00	<b>10.60</b>
10.0			37.00	<b>14.00</b>	52.00	<b>13.80</b>	59.50	<b>13.50</b>	64.50	<b>12.10</b>	69.00	<b>11.20</b>	72.00	<b>9.60</b>
11.0			27.00	<b>13.00</b>	47.50	<b>11.30</b>	56.00	<b>11.30</b>	61.50	<b>9.80</b>	67.00	<b>10.30</b>	70.00	<b>8.80</b>
12.0			13.00	<b>10.90</b>	42.50	<b>9.70</b>	52.50	<b>9.70</b>	59.00	<b>9.00</b>	64.50	<b>9.50</b>	68.00	<b>8.20</b>
13.0					37.00	<b>8.40</b>	49.00	<b>8.40</b>	56.00	<b>8.40</b>	62.00	<b>8.80</b>	66.00	<b>7.60</b>
14.0					30.00	<b>6.80</b>	45.00	<b>7.20</b>	53.00	<b>7.20</b>	59.50	<b>7.10</b>	64.00	<b>7.10</b>
15.0					22.00	<b>6.60</b>	41.00	<b>6.40</b>	50.00	<b>6.40</b>	57.00	<b>6.40</b>	62.00	<b>6.40</b>
16.0							36.00	<b>5.80</b>	47.00	<b>5.80</b>	54.50	<b>5.80</b>	60.00	<b>5.80</b>
17.0							31.00	<b>5.10</b>	43.50	<b>5.10</b>	51.50	<b>5.50</b>	57.50	<b>5.60</b>
18.0							25.00	<b>4.50</b>	40.00	<b>4.50</b>	49.00	<b>4.40</b>	55.00	<b>4.30</b>
19.0							15.00	<b>4.00</b>	36.00	<b>4.00</b>	46.00	<b>4.10</b>	53.00	<b>4.00</b>
20.0									31.50	<b>3.60</b>	43.00	<b>3.40</b>	50.50	<b>3.70</b>
21.0									26.00	<b>3.15</b>	40.00	<b>3.35</b>	48.50	<b>3.45</b>
22.0									20.00	<b>2.30</b>	36.50	<b>2.80</b>	45.50	<b>3.10</b>
23.0									10.00	<b>2.20</b>	32.50	<b>2.70</b>	43.00	<b>2.90</b>
24.0											29.00	<b>2.60</b>	40.00	<b>2.80</b>
25.0											23.50	<b>2.40</b>	37.00	<b>2.60</b>
26.0											16.00	<b>2.00</b>	33.50	<b>2.30</b>
27.0													29.50	<b>2.10</b>
28.0													25.00	<b>1.80</b>
29.0													20.00	<b>1.60</b>
30.0													13.00	<b>1.50</b>
 Min	0°	<b>11.55</b>	0°	<b>7.10</b>	0°	<b>3.70</b>	0°	<b>2.70</b>	0°	<b>1.90</b>	0°	<b>1.35</b>	0°	<b>0.95</b>

				
4.90 m	10.30m ÷ 32.40m	8.70 t	± 3°	CODE 16

	t2 = 0%		t2 = 50%		t2 = 100%		t2 = 100%		t2 = 100%		t2 = 100%		t2 = 100%	
	t3 = 0%		t3 = 0%		t3 = 0%		t3 = 25%		t3 = 50%		t3 = 75%		t3 = 100%	
	t4 = 0%		t4 = 0%		t4 = 0%		t4 = 25%		t4 = 50%		t4 = 75%		t4 = 100%	
	10.30 m		14.00 m		17.70 m		21.30 m		25.00 m		28.70 m		32.40 m	
														
	Max 80°	55.00	Max 80°	36.00	Max 80°	31.70	Max 80°	24.10	Max 80°	19.00	Max 80°	14.85	Max 80°	11.20
3.0	67.50	55.00												
3.5	64.50	45.75	72.50	36.00	77.00	31.70								
4.0	61.00	40.00	70.00	36.00	75.00	31.70								
4.5	58.00	35.30	68.00	32.70	73.00	29.60	76.50	24.10						
5.0	55.00	32.20	65.00	30.40	71.50	24.10	75.00	24.10	77.50	19.00				
6.0	47.00	25.80	60.50	25.80	67.50	22.00	72.00	21.20	75.00	17.65	77.50	14.85		
7.0	36.50	20.50	55.50	20.50	64.00	20.50	68.50	18.70	72.00	15.80	75.50	13.70	78.00	11.20
8.0	23.00	17.30	50.00	17.30	60.00	17.30	65.50	16.40	69.50	14.20	73.00	12.65	76.00	10.70
9.0			44.00	14.80	56.00	14.80	62.50	14.80	67.00	12.75	71.00	11.60	74.00	10.00
10.0			37.00	12.10	52.00	12.10	59.50	12.60	64.50	11.60	69.00	10.70	72.00	9.20
11.0			27.00	9.90	47.50	9.90	56.00	10.65	61.50	10.80	67.00	9.65	70.00	8.50
12.0			13.00	8.25	42.50	8.25	52.50	8.85	59.00	9.35	64.50	8.90	68.00	7.90
13.0					37.00	7.00	49.00	7.55	56.00	8.10	62.00	7.80	66.00	7.25
14.0					30.00	5.95	45.00	6.65	53.00	7.10	59.50	7.10	64.00	6.70
15.0					22.00	4.90	41.00	5.65	50.00	6.10	57.00	6.20	62.00	6.30
16.0							36.00	4.90	47.00	5.30	54.50	5.45	60.00	5.55
17.0							31.00	4.30	43.50	4.65	51.50	4.85	57.50	5.00
18.0							25.00	3.70	40.00	4.10	49.00	4.40	55.00	4.60
19.0							15.00	3.20	36.00	3.60	46.00	3.90	53.00	4.20
20.0									31.50	3.15	43.00	3.40	50.50	3.80
21.0									26.00	2.85	40.00	3.00	48.50	3.40
22.0									20.00	2.50	36.50	2.70	45.50	3.00
23.0									10.00	2.15	32.50	2.35	43.00	2.80
24.0											29.00	2.15	40.00	2.40
25.0											23.50	1.80	37.00	2.15
26.0											16.00	1.65	33.50	1.95
27.0													29.50	1.75
28.0													25.00	1.55
29.0													20.00	1.35
30.0													13.00	1.15
 Min	0°	12.00	0°	7.35	0°	3.80	0°	2.80	0°	1.95	0°	1.40	0°	0.95

				
7.20 m	10.30m ÷ 32.40m	8.70 t	360°	8.00 m

	32.40 m + 8.00 m				
	0°		20°		
		CODE 04		CODE 05	
					
	Max 78.0°	<b>6.50</b>	Max 79.0°	<b>3.20</b>	
8.0	78.00	<b>6.50</b>			8.0
9.0	76.50	<b>6.20</b>			9.0
10.0	75.00	<b>5.90</b>	79.00	<b>3.20</b>	10.0
11.0	73.50	<b>5.60</b>	77.50	<b>3.10</b>	11.0
12.0	72.00	<b>5.30</b>	76.00	<b>3.00</b>	12.0
13.0	70.50	<b>5.05</b>	74.50	<b>2.95</b>	13.0
14.0	69.00	<b>4.80</b>	73.00	<b>2.90</b>	14.0
15.0	67.50	<b>4.55</b>	71.50	<b>2.85</b>	15.0
16.0	66.00	<b>4.30</b>	70.00	<b>2.80</b>	16.0
17.0	64.50	<b>4.10</b>	68.00	<b>2.75</b>	17.0
18.0	63.00	<b>3.90</b>	66.00	<b>2.70</b>	18.0
19.0	60.50	<b>3.60</b>	64.50	<b>2.65</b>	19.0
20.0	59.00	<b>3.30</b>	63.00	<b>2.60</b>	20.0
21.0	57.50	<b>3.00</b>	61.50	<b>2.45</b>	21.0
22.0	56.00	<b>2.75</b>	60.00	<b>2.30</b>	22.0
23.0	54.00	<b>2.40</b>	58.00	<b>2.15</b>	23.0
24.0	52.00	<b>2.05</b>	56.00	<b>2.05</b>	24.0
25.0	50.00	<b>1.85</b>	54.00	<b>1.80</b>	25.0
26.0	48.00	<b>1.65</b>	52.00	<b>1.60</b>	26.0
27.0	46.00	<b>1.45</b>	50.00	<b>1.45</b>	27.0
28.0	44.00	<b>1.30</b>	48.00	<b>1.30</b>	28.0
29.0	42.00	<b>1.15</b>	45.50	<b>1.15</b>	29.0
30.0	40.00	<b>1.00</b>	43.00	<b>1.00</b>	30.0
31.0	37.50	<b>0.85</b>	40.50	<b>0.85</b>	31.0
32.0	35.00	<b>0.70</b>	38.00	<b>0.70</b>	32.0
33.0					33.0
34.0					34.0
35.0					35.0
	30° STOP		30° STOP		
L max $\alpha = 0^\circ$	28.00 m		28.00 m		L max $\alpha = 0^\circ$