

HT28 RTJ PRO



POLIVALENZA E PRODUTTIVITÀ

- > Migliore sbraccio orizzontale della categoria: 23.85 m
- > Movimenti fluidi ed omogenei
- > Capacità fuori strada eccezionale
- > Doppia portata (opzione) 230 - 350 Kg

SICUREZZA E CONFORT ASSICURATI

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting System per poter caricare / scaricare la macchina in situazioni di scarsa luminosità in tutta sicurezza
- > Confort e dolcezza ineguali in sviluppo in altezza, grazie ad un sistema unico di regolazione dei movimenti
- > Eccellente rigidità della freccia

MINIMIZZATI I COSTI DI POSSESSO

- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)
- > Haulotte Stop Emission System, sistema di arresto automatico del motore quando non utilizzato
- > Cesta modulare, facile e veloce da riparare
- > Accesso diretto a tutti i componenti




HT28 RTJ PRO

PIATTAFORMA TELESCOPICA

DATI TECNICI

HT28 RTJ PRO

Altezza di lavoro	27.9 m
Altezza piano calpestio	25.9 m
Sbraccio laterale massimo	23.85 m
Lavoro in negativo	3 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza a riposo	13.05 m
H Lunghezza - trasporto	9.8 m
B Larghezza lavoro	2.48 m
C Altezza a riposo	2.85 m
I Altezza - trasporto	2.98 m
Escursione verticale jib	133° [- 66° / + 67°]
Lunghezza jib	1.83 m
Rotazione torretta	360° continuous
Luce fuori sagoma	150 cm
D Interasse	2.80 m
E Altezza da terra	48 cm
Massima inclinazione operativa	4°
Velocità di traslazione	0.5 - 5 km/h
Pendenza massima superabile	45 %
Raggio di sterzata-esterno	4.35 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	1 025 x 365 mm
Motore	Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4)
Peso totale	18 100 kg

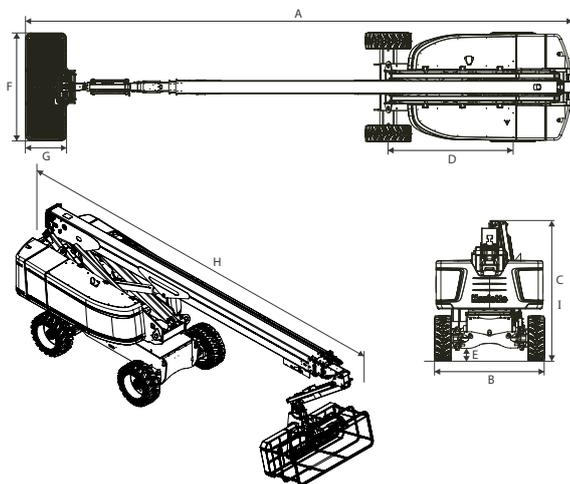

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Stop Emission System
- > Haulotte Activ'Screen: diagnostica integrata
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici / 4 ruote direttrici
- > Assale anteriore oscillante
- > Movimenti proporzionali e regolari
- > Differenziale a bloccaggio automatico
- > Quadro comandi alto con protezione e vassoio portattrezzi in materiale composito ultra resistente
- > Cesta larga e modulare 2.44 x 0.91 m
- > Entrata a barra scorrevole
- > Rotazione cesta 180° (± 90)
- > Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- > Allarme sonoro e visivo
- > Allarme sonoro e lampeggiante

OPZIONI E ACCESSORI

- > Pneumatici anti-traccia
- > Doppia portata 230 / 350 kg (2 persone)
- > Capacità operativa con vento fino a 60 km/h
- > Presa elettrica in cesta (230 V / 110 V)
- > Linea aria compressa 13 mm
- > Apertura laterale a cancelletto
- > Generatore idraulico 3.5 kW o 6.5 kW
- > Faro di lavoro
- > Radiatore olio idraulico
- > Kit Paesi Freddi / Kit Paesi Artici
- > Kit porta tubi
- > Kit porta-vetri
- > Lampeggiante per traslazione
- > Stacca batteria

