




JCB MINI ESCAVATORI | 8015/8017/8018

PESO OPERATIVO 1530 - 1800 KG
POTENZA MASSIMA 20 CV

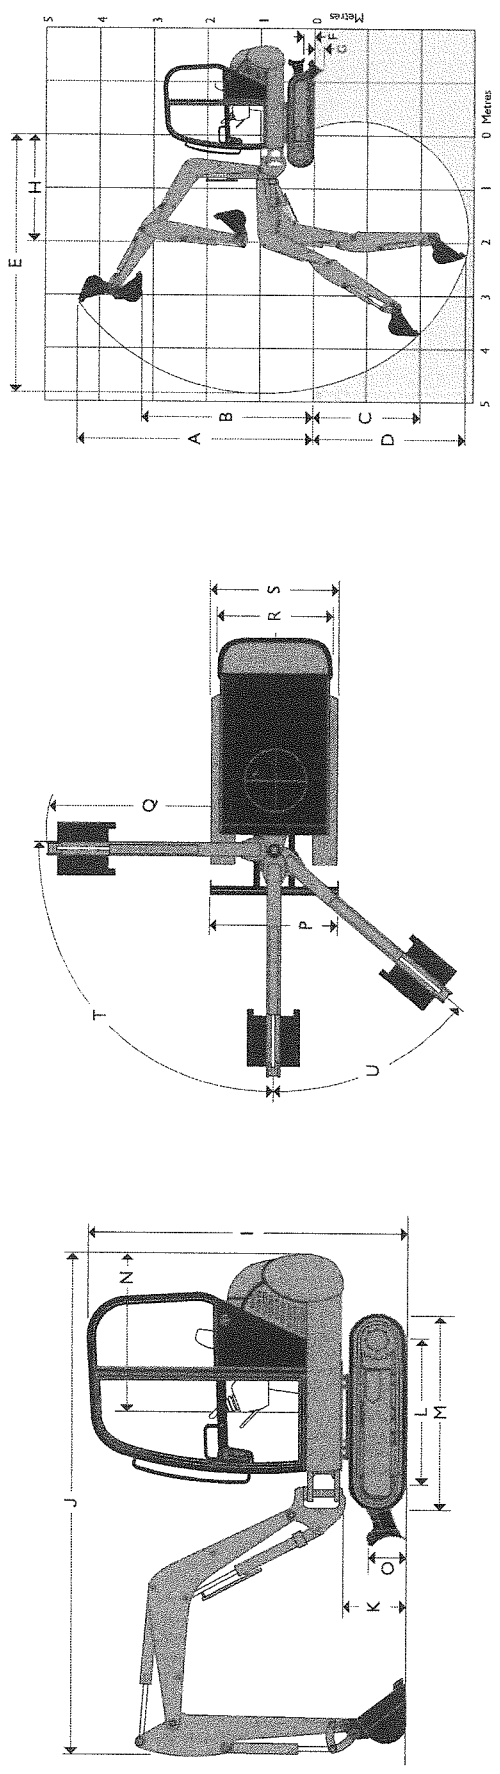

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	8015	8017	8018
Avanbraccio	mm	1138	1138
A Massima altezza di scavo	mm	3277	3316
B Massima altezza di scarico	mm	2390	2431
C Massima profondità di scavo verticale	mm	1721	1853
D Massima profondità di scavo (lama sollevata)	mm	2102	2185
E Massima profondità di scavo (lama abbassata)	mm	2312	2395
F Massimo sbraccio (a livello del suolo)	mm	3665	3785
Angolo di rotazione	gradi	200°	200°
F Taglio della lama	mm	195	195
G Taglio della lama sotto il suolo	mm	255	255
H Raggio di brandeggio minimo	mm	1565	1638
I Altezza di trasporto	mm	2185	2185
J Lunghezza di trasporto	mm	3215	3225
K Luce libera dal supporto escavatore	mm	391	391
L Interasse ruote	mm	1008	1008
M Lunghezza totale carro	mm	1370	1370
N Raggio di rotazione posteriore	mm	1130	1130

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	8015	8017	8018
Avanbraccio	mm	1138	1138
O Altezza lama	mm	215	215
P Lunghezza lama	mm	1000	1000
(larghezza lama estesa)	mm	1380	1380
Q Minimo raggio di rotazione (senza benna)	mm	1240	1240
R Lunghezza piattaforma	mm	998	998
S Lunghezza sottocarro - richiamato	mm	970	970
S Lunghezza sottocarro - esteso	mm	1350	1350
T Angolo di brandeggio destro (con staffa di arresto)	°	70°	70°
U Angolo di brandeggio sinistro	°	50°	50°
Forza di strappo al dente benna	kN	11,11	12,89
Forza di strappo al braccio	kN	8,51	8,08
Velocità di traslazione - marcia lenta	km/h	2,12	2,5
Velocità di traslazione - marcia veloce	km/h	3,6*	4,3
Trazione alla barra di traino	kN	10,45	10,19
Velocità di trazione	giri/min	10,4	10,5

* Disponibili in opzione

Hard Working
by Design

PESO OPERATIVO

Modello	8015	8017	8018
Versione tettuccio, cingoli in gomma	1530	1650	1660
Versione cabina, cingoli in gomma	1625	1745	1755
Versione tettuccio, cingoli in acciaio	1570	1605	1705
Versione cabina, cingoli in acciaio	1660	1790	1800

Nota: Peso operativo misurato secondo norma ISO 6016 con avambraccio da 1138 mm, benna da 460 mm, serbatoi riforniti e operatore a bordo.

RIFORNIMENTI

Modello	8015	8017	8018
Refrigerante motore - cabina	L. 5	5	5
Refrigerante motore - tettuccio	L. 4,5	4,5	4,5
Serbatoio gasolio	L. 19	19	19
Olio motore	L. 3,5	3,5	3,5
Circolo idraulico	L. 29	29	31
Serbatoio olio idraulico	L. 24	24	24

SOTTOCARRO

Modello	8015	8017	8018
Numero di rulli inferiori	3	3	3
Larghezza pattini cingolo	mm 230	230	230
Pressione al suolo	kg/cm ² 0,34	0,37	0,38
Massima luce libera dal suolo	mm 200	200	200
Tensionamento cingoli	a vite	a vite	a vite

MOTORE

Modello	8015	8017	8018
Potenza installata	Perkins 103-10 CV 20	Perkins 103-10 20	Perkins 103-10 20
Potenza netta EEC 80/1269 a 2250 giri/min	12,7	12,7	12,7
Coppia massima	Nm 59,6	59,6	59,6
Cilindrata	cm ³ 954	954	954
Sistema di iniezione	pompa di iniezione Bosch protetta da filtro e sedimentatore separati		
Motomonte di avviamento	Volt/kW 12v 1,2	12v 1,2	12v 1,2
Batteria	Volt/Ah 12v/475	12v/475	12v/475
Alternatore	A 40	40	40

JCB ha cura dell'ambiente.
La carta di questo prodotto è di modello a pagina
impresso di derivare dal processo della lavorazione.

IMPIANTO IDRAULICO

Modello	8015	8017	8018
Tipo di pompe	Ingranaggi a triplo corpo		
Portata massima	L/min 10,5 / 11,7 x 2	10,5 / 11,7 x 2	10,6 / 13,7 x 2
Pressione massima generale	bar 230	230	220
Pressione massima per rotazione	bar 140	140	140
Portata massima all'impianto ausiliario	L/min 23,4	23,4	27,4


ALLESTIMENTO STANDARD E OPZIONALE

Modello	8015	8017	8018
Tettuccio TOPS/ROPS	Std	Std	Std
Cabina TOPS/ROPS	Opt	Opt	Opt
Servocomandi	Std	Std	Std
Vano portattrezzi	Std	Std	Std
Altrezzi	Std	Std	Std
Presaricaricabile cellulare	Std	Std	Std
Punti di sollevamento	Std	Std	Std
Cingoli in gomma	Std	Std	Std
Cingoli in acciaio	Opt	Opt	Opt
Carro allargabile	-	Std	Std
Doppia velocità di traslazione	Opt	Std	Std
Sedile ammortizzato	Opt	Std	Std
Sedile alto	Opt	Opt	Opt
Dipper 1138 mm	Std	Std	Std
Dipper 1238 mm	Opt	Opt	Opt

Modello	8015	8017	8018
Protezione cilindro	Std	Std	Std
Lama Dozer	Std	Std	Std
Circolo martello	Std	Std	Std
Doppio effetto	Opt	Opt	Opt
Circolo utensili a mano	Opt	Opt	Opt
Luoi di lavoro	Opt	Opt	Opt
Lampogegante	Opt	Opt	Opt
Struttura FOGS	Opt	Opt	Opt
Attacco rapido meccanico	Opt	Opt	Opt
Benne da 160 a 760 mm	Opt	Opt	Opt
Benne pulizia fossi da 500 a 1000 mm	Opt	Opt	Opt
Martelli JCB	Opt	Opt	Opt
Trivelle JCB	Opt	Opt	Opt



9959/4842 9/03



JCB S.p.A. - Via E. Fermi, 16 - 20090 Assago (MI)
Tel. Ufficio Vendite 02.48866401 - Tel. Ufficio Marketing 02.48866501 - Fax 02.4880378 - Internet Web:
<http://www.jcb.com> - E-mail: vendite@jcb.it - marketing@jcb.it
Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione o l'uso non autorizzato di questo documento è vietata senza permesso scritto dalla JCB S.p.A. Le fotografie e i disegni della macchina sono di proprietà della JCB S.p.A. e sono marchi registrati della JCB S.p.A.