



macchina compatta, larghezza 2.980 mm per una facile e veloce trasportabilità

Stabilizzazione radiale per garantire grandi portate

Cingolatura con carreggiata variabile: 2980 mm - 4600 mm




|                                |
|--------------------------------|
| Portata                        |
| Stabilizzazione                |
| Velocità di marcia             |
| Consumo motore diesel          |
| Stabilizzazione                |
| Velocità di marcia             |
| Massa complessiva              |
| Larghezza (con cingoli chiusi) |


70 ton  
11,2 m – 42 m  
58,5 m  
175 Kw  
6,72 m x 6,72 m  
2,4 km/h  
56.500 Kg  
2,98 m

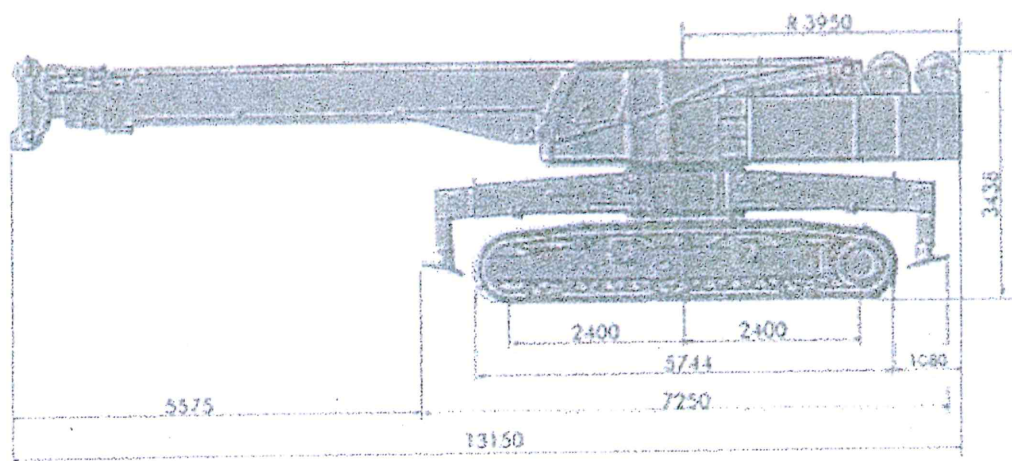

[illegible]



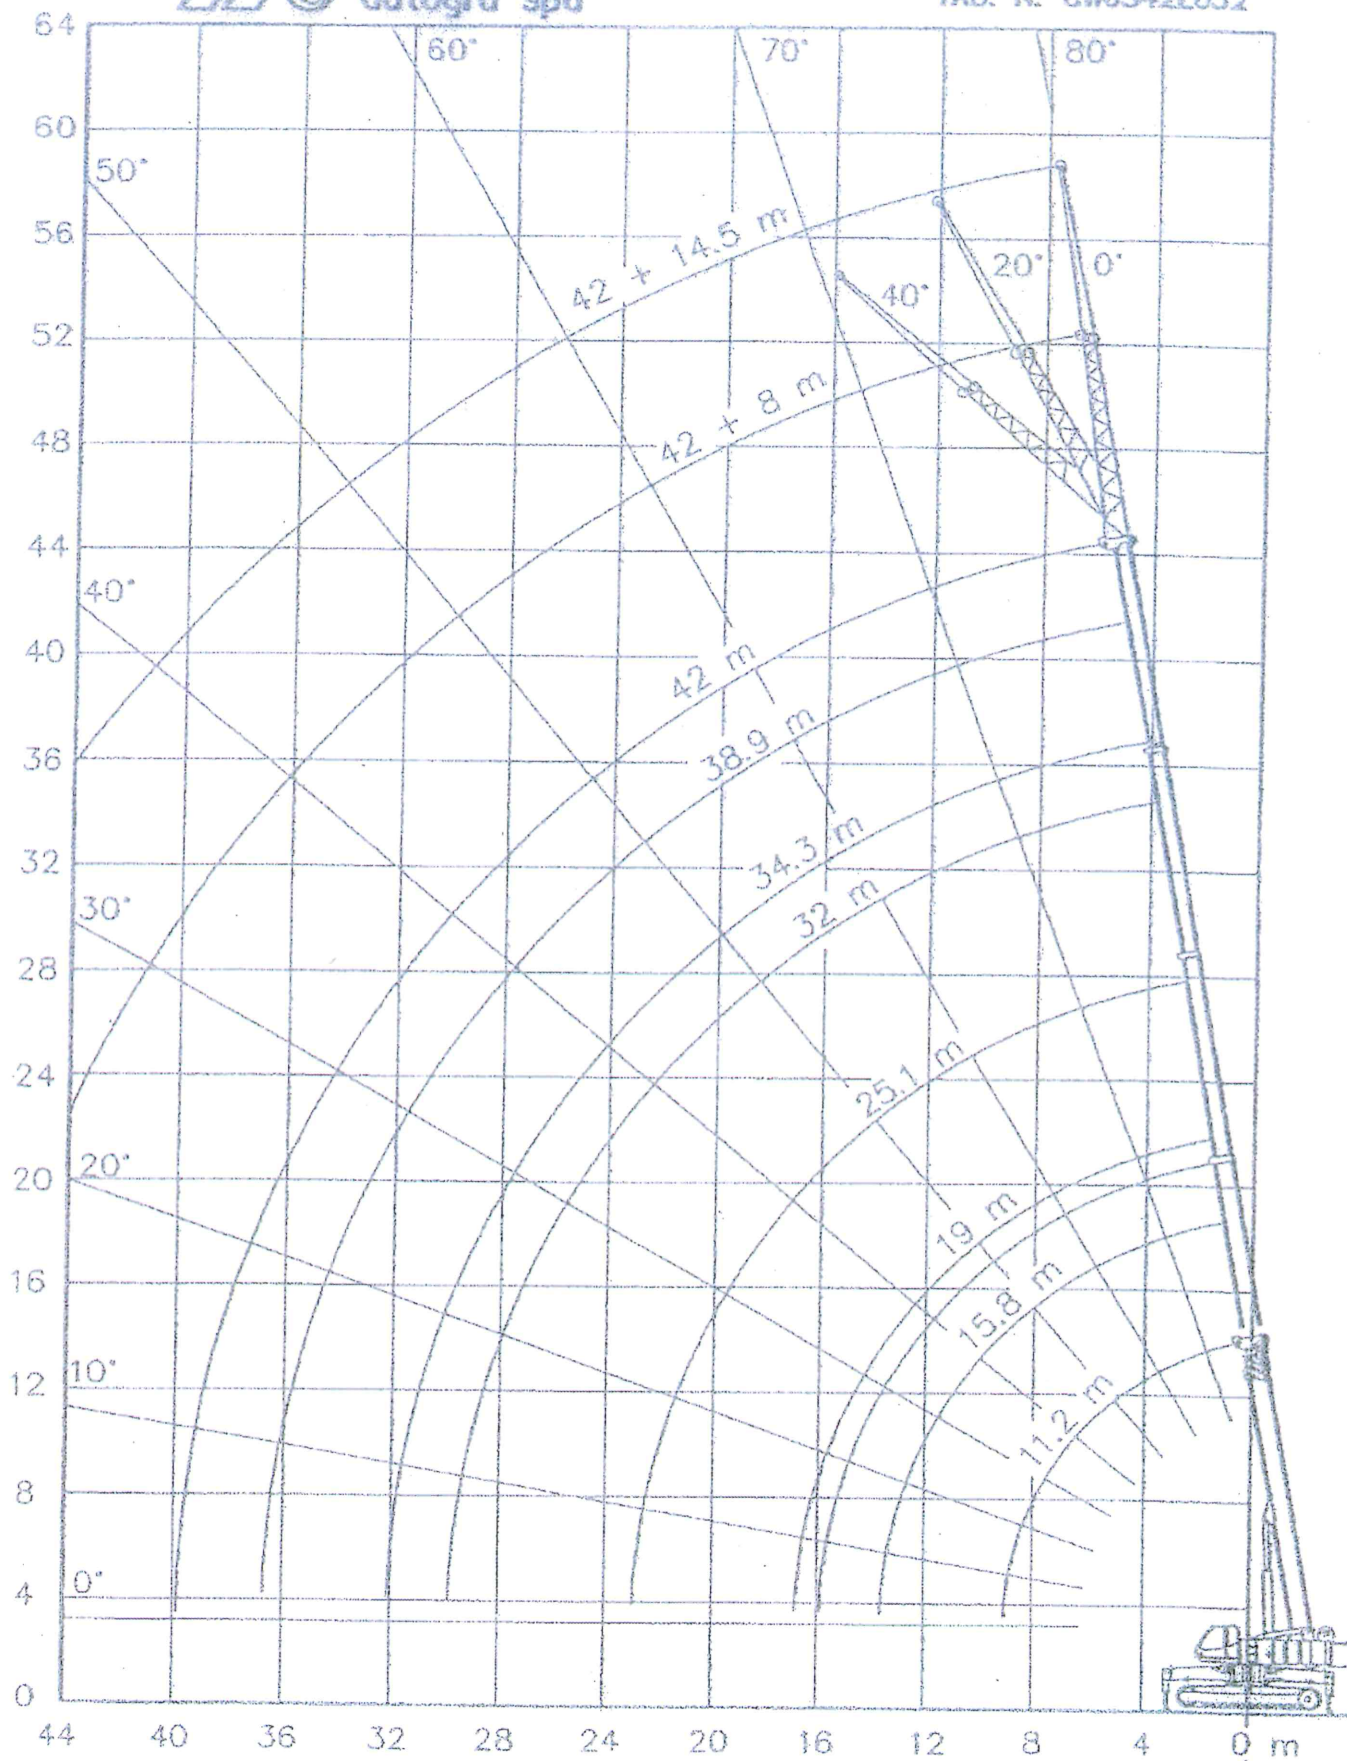

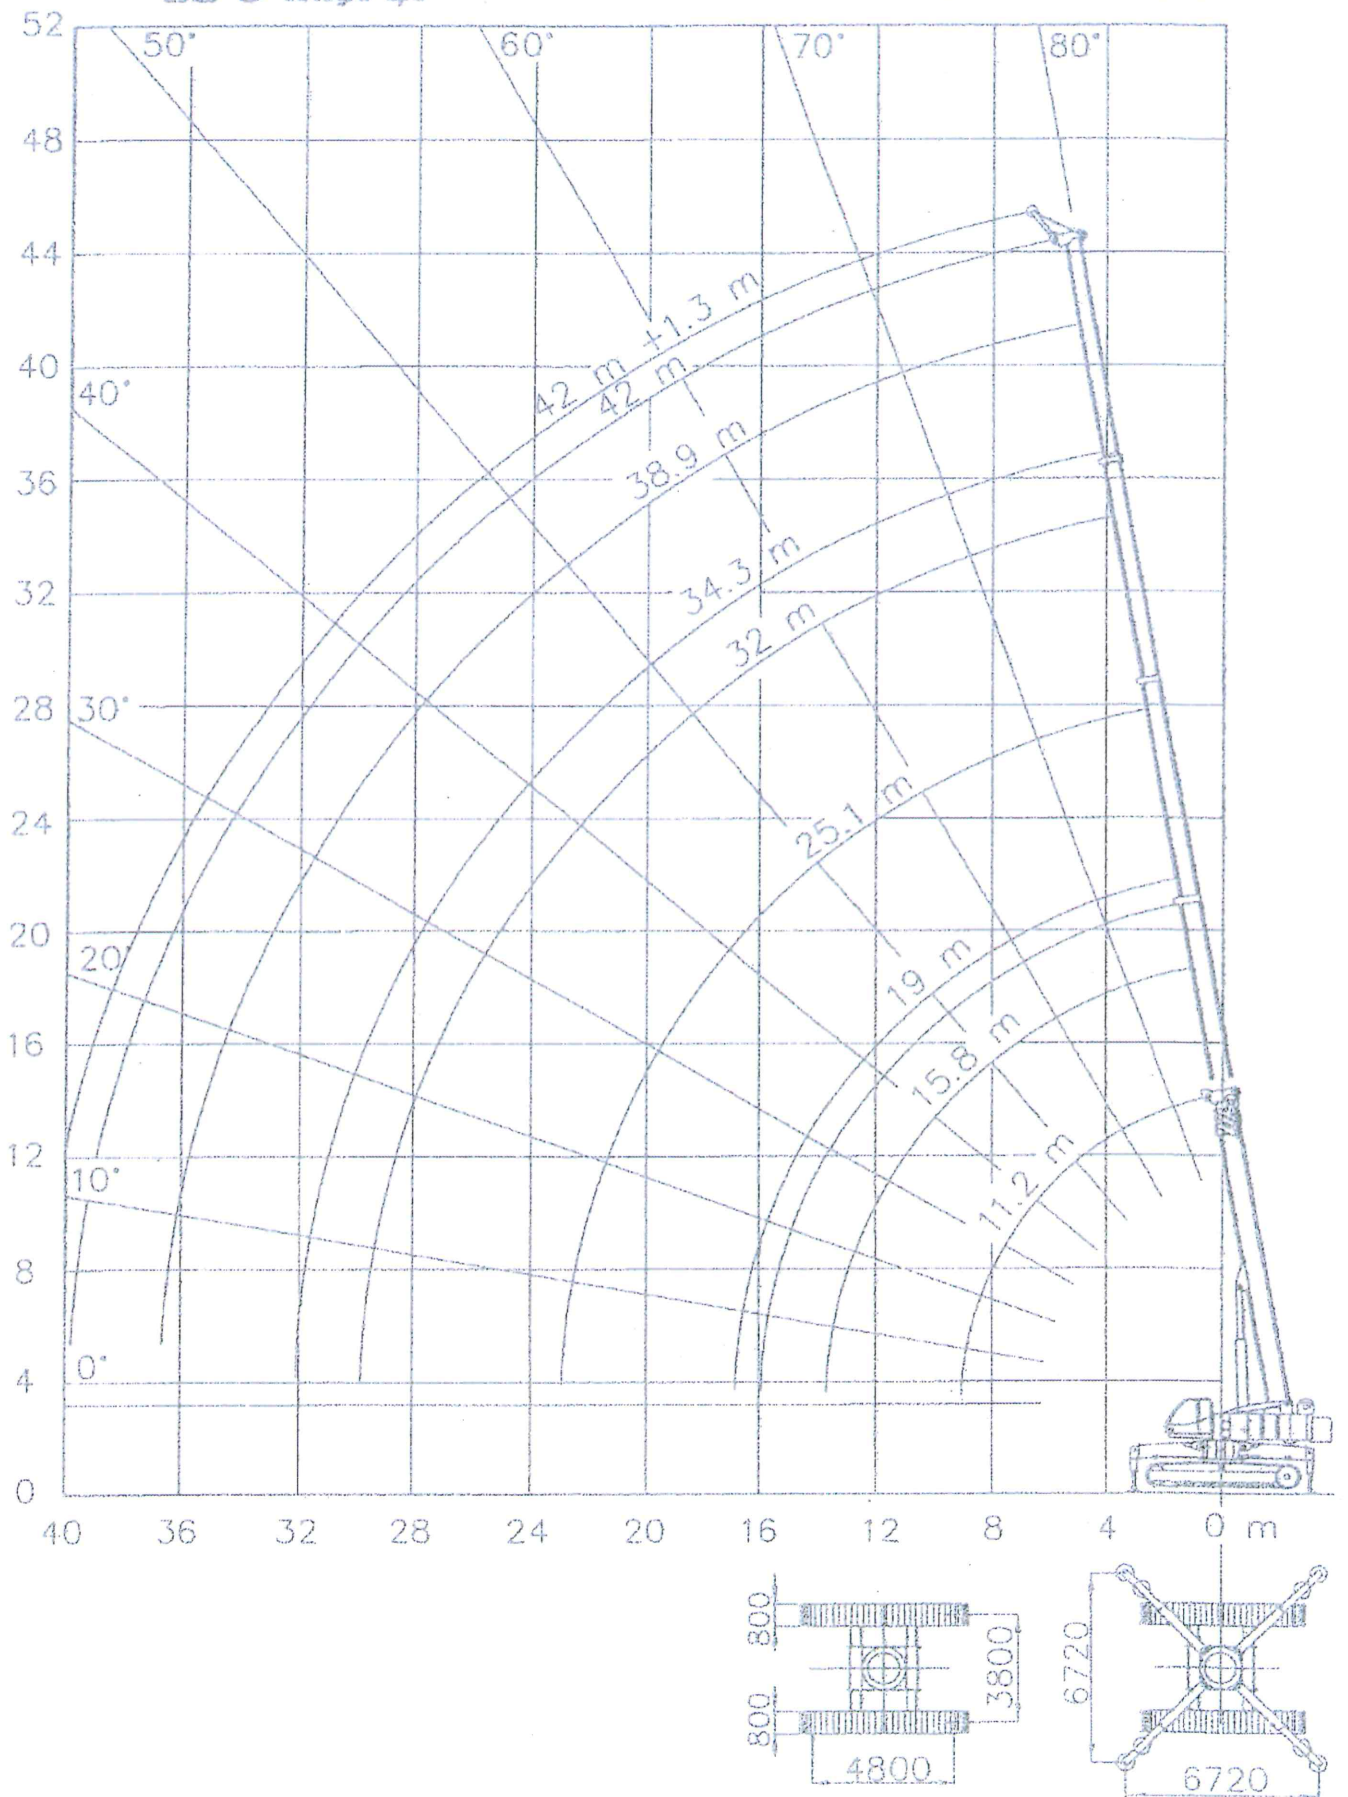





W 1,2-4,2 m

6,72 x 6,72 m

360°

9 ↑

DIN-ISO

| m    | 11,2 | 15,8 | 18,1 | 19,0 | 25,1 | 32,0 | 34,3 | 38,9 | 42,0 | m    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2,5  | 70,0 |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,5  |
| 3,0  | 65,0 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,0  |
| 3,5  | 58,0 |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,5  |
| 4,0  | 53,0 | 41,0 | 35,0 | 32,0 | 19,3 |      |      |      |      | 4,0  |
| 5,0  | 43,3 | 39,7 | 35,0 | 31,0 | 19,3 |      |      |      |      | 5,0  |
| 6,0  | 35,5 | 34,7 | 31,5 | 27,8 | 19,3 | 18,7 | 16,0 |      |      | 6,0  |
| 7,0  | 29,6 | 29,1 | 28,0 | 24,8 | 19,3 | 18,7 | 16,0 | 11,7 |      | 7,0  |
| 8,0  | 25,0 | 24,7 | 24,5 | 22,5 | 19,3 | 17,5 | 16,0 | 11,7 | 9,5  | 8,0  |
| 9,0  |      | 21,0 | 21,0 | 20,4 | 19,1 | 15,9 | 14,7 | 11,7 | 9,5  | 9,0  |
| 10,0 |      | 19,3 | 18,4 | 18,4 | 17,4 | 14,3 | 13,4 | 11,7 | 9,5  | 10,0 |
| 12,0 |      | 15,4 | 14,7 | 13,4 | 14,6 | 12,1 | 11,2 | 10,3 | 9,5  | 12,0 |
| 14,0 |      |      | 12,0 | 11,6 | 11,0 | 10,3 | 9,5  | 8,8  | 8,3  | 14,0 |
| 16,0 |      |      |      | 9,5  | 9,0  | 9,0  | 8,2  | 7,7  | 7,2  | 16,0 |
| 18,0 |      |      |      |      | 8,0  | 7,2  | 7,2  | 6,8  | 6,3  | 18,0 |
| 20,0 |      |      |      |      | 6,6  | 5,8  | 5,9  | 6,0  | 5,5  | 20,0 |
| 22,0 |      |      |      |      | 5,5  | 4,7  | 4,8  | 5,1  | 4,8  | 22,0 |
| 24,0 |      |      |      |      |      | 4,6  | 3,9  | 4,4  | 4,2  | 24,0 |
| 26,0 |      |      |      |      |      | 4,1  | 3,3  | 3,7  | 3,5  | 26,0 |
| 28,0 |      |      |      |      |      | 3,5  | 3,0  | 3,1  | 2,8  | 28,0 |
| 30,0 |      |      |      |      |      |      | 2,7  | 2,5  | 2,3  | 30,0 |
| 32,0 |      |      |      |      |      |      | 2,4  | 2,1  | 1,9  | 32,0 |
| 34,0 |      |      |      |      |      |      |      | 1,7  | 1,5  | 34,0 |
| 36,0 |      |      |      |      |      |      |      | 1,3  | 1,1  | 36,0 |
| 38,0 |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,8  | 38,0 |

